



90x96

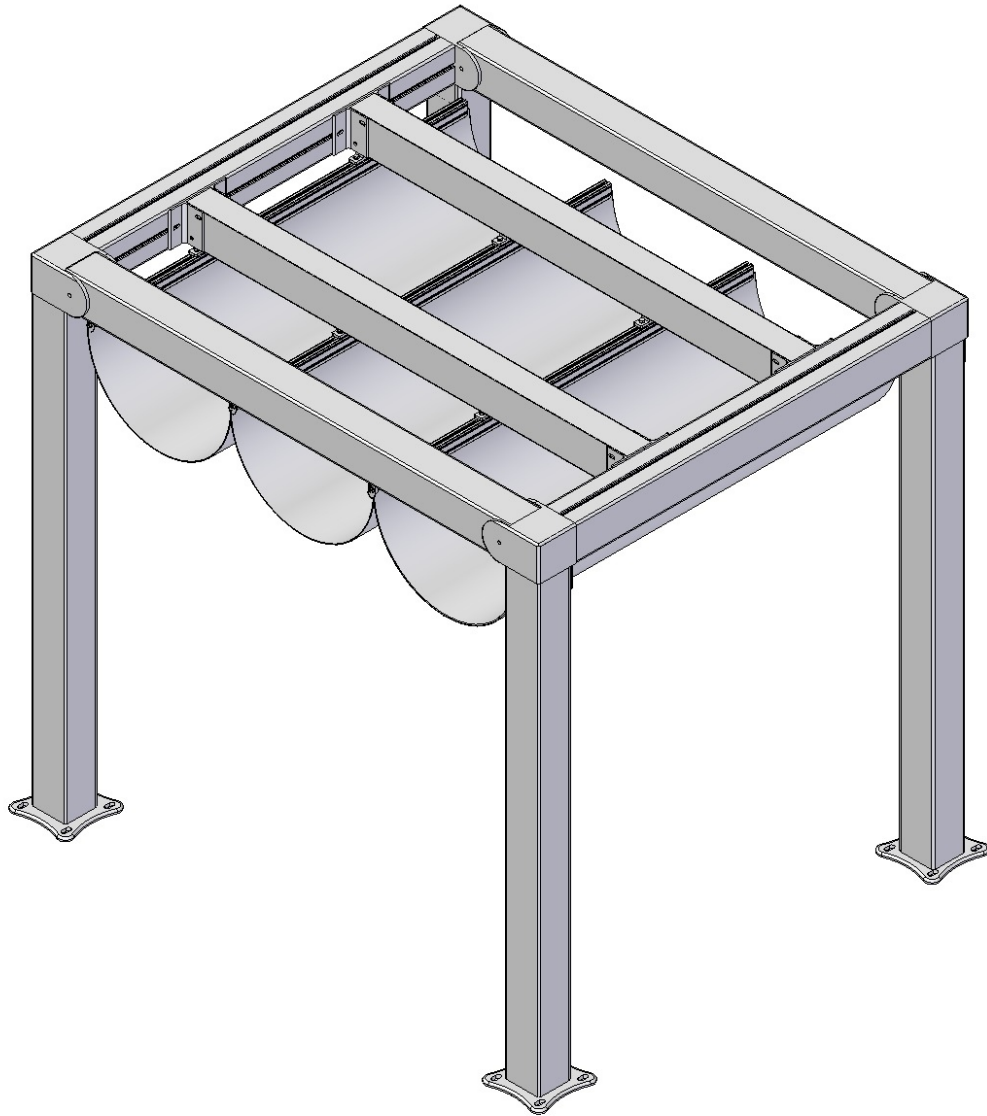

DATOS TÉCNICOS PRINCIPALES

- Medidas máximas de montaje (con dos guías):

- * 6 metros de línea (L).
- * 6 metros de salida (S).
- * 2,8m de altura (H).

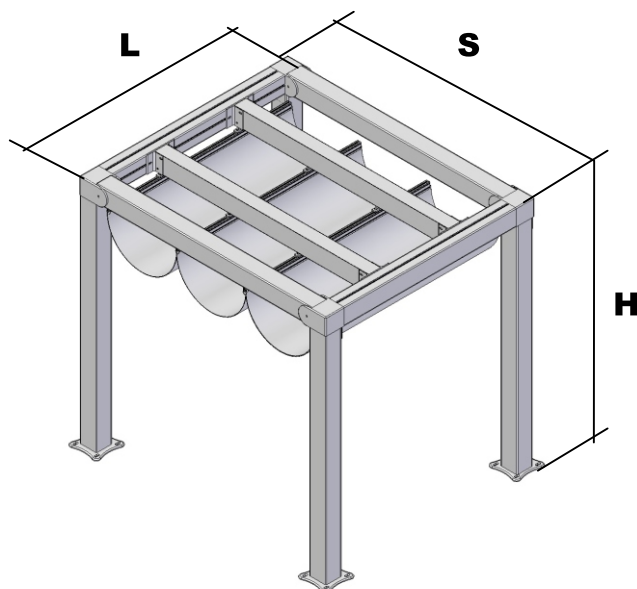

- Restricciones en base a la normativa vigente:

- * Resistencia y seguridad frente al viento. (UNE-EN 13561:2015).

	Línea								
Salida	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
2,0									
2,5									
3,0									
3,5									
4,0									
4,5									
5,0									
5,5									
6,0									

Clase 1	28Km/h
Clase 2	38km/h
Clase 3	49km/h

- Materiales empleados:

Perfilería.

Los perfiles están fabricados en aleación de aluminio de primera fusión 6063-T5 mediante extrusión. Éstos se cubren electrostáticamente con pintura en polvo, tipo poliéster y recogidas en la inspección para la marca QUALICOAT tipo P-0068, con un revestimiento medio de 115 mm.

Componentes de unión en aluminio.

Uniones, soportes y pies fabricados en aleación 2520-64, mediante moldeo en coquilla.

Componentes sintéticos.

Poleas móviles y poleas de arrastre fabricados en poliamida con 6% de fibra.


Acabados

Tornillería y decoletaje realizados en GEOMET 500B (1000 horas en cámara de niebla salina) o en acero inoxidable A2-70.


- Otros características:

- * Posibilidad de accionamiento manual o motorizado.
- * Fácil instalación.
- * Permite inclinación lateral de la lona.
- * La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.
- * Tipos de montaje:


-Estructura.

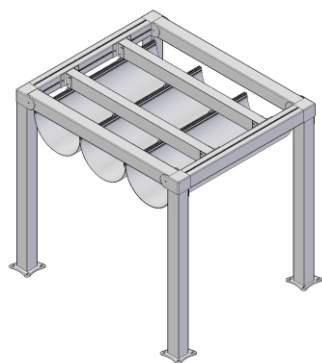


- Estructura pared-pórtico

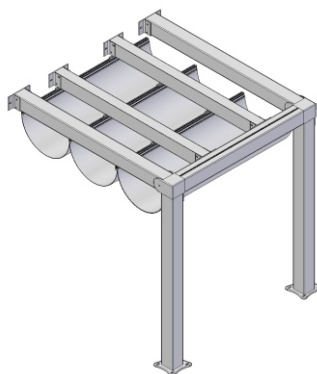


- Entre paredes



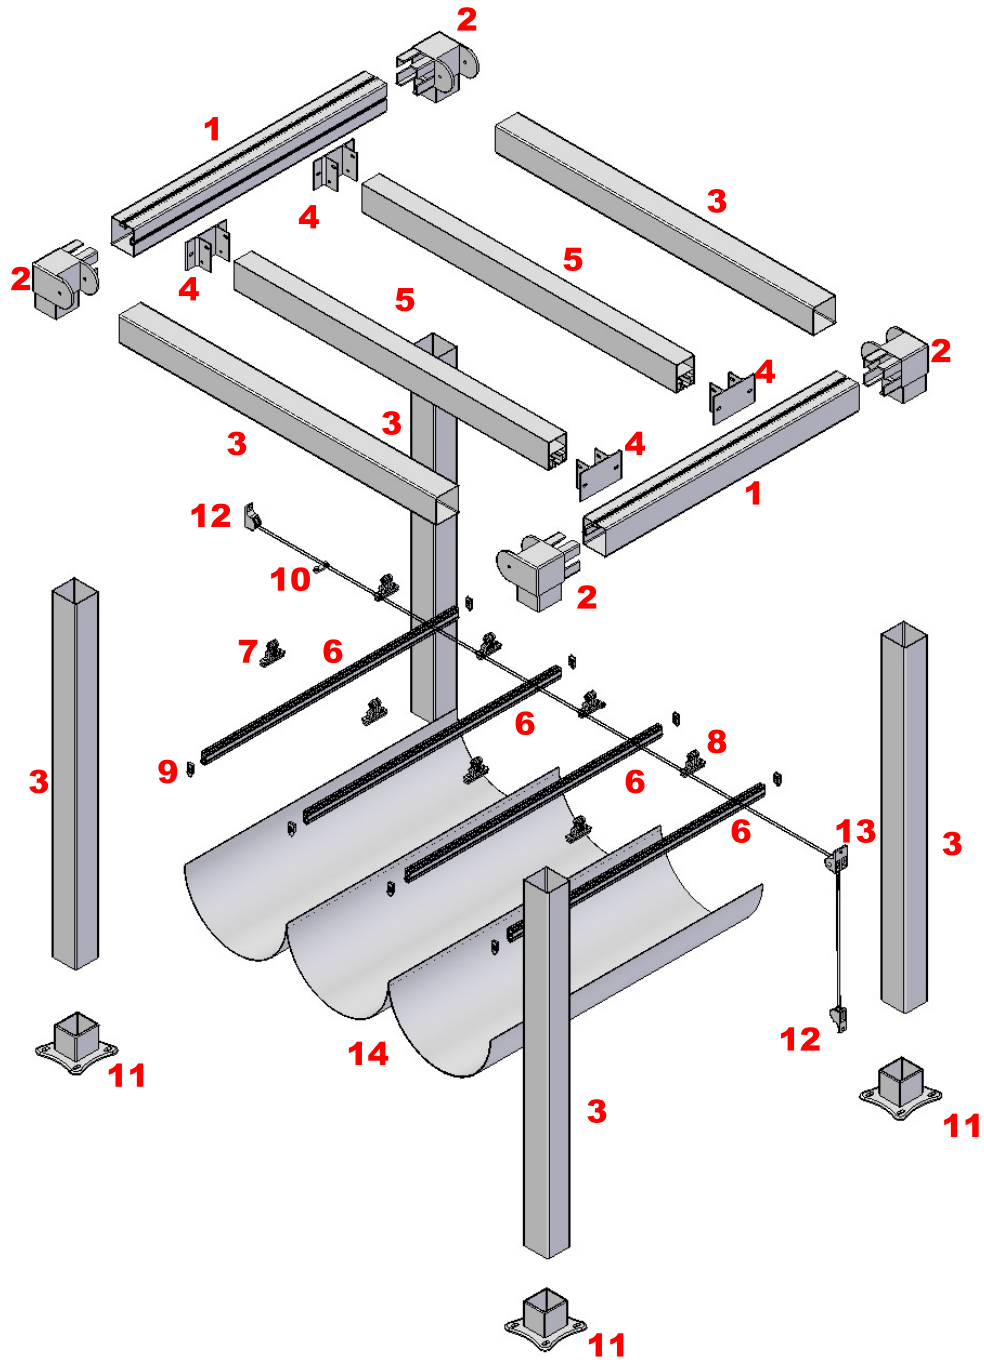


- 1: Perfil larguero 90x96
- 2: Angular articulado
- 3: Perfil 90x96
- 4: Soporte guía 96x70
- 5: Perfil guía 96x70
- 6: Perfil palillería
- 7: Polea móvil

- 8: Pola final
- 9: Tapón perfil palillería
- 10: Atacuerda
- 11: Pie 90x96
- 12: Carrucha simple
- 13: Carrucha doble
- 14: Lona

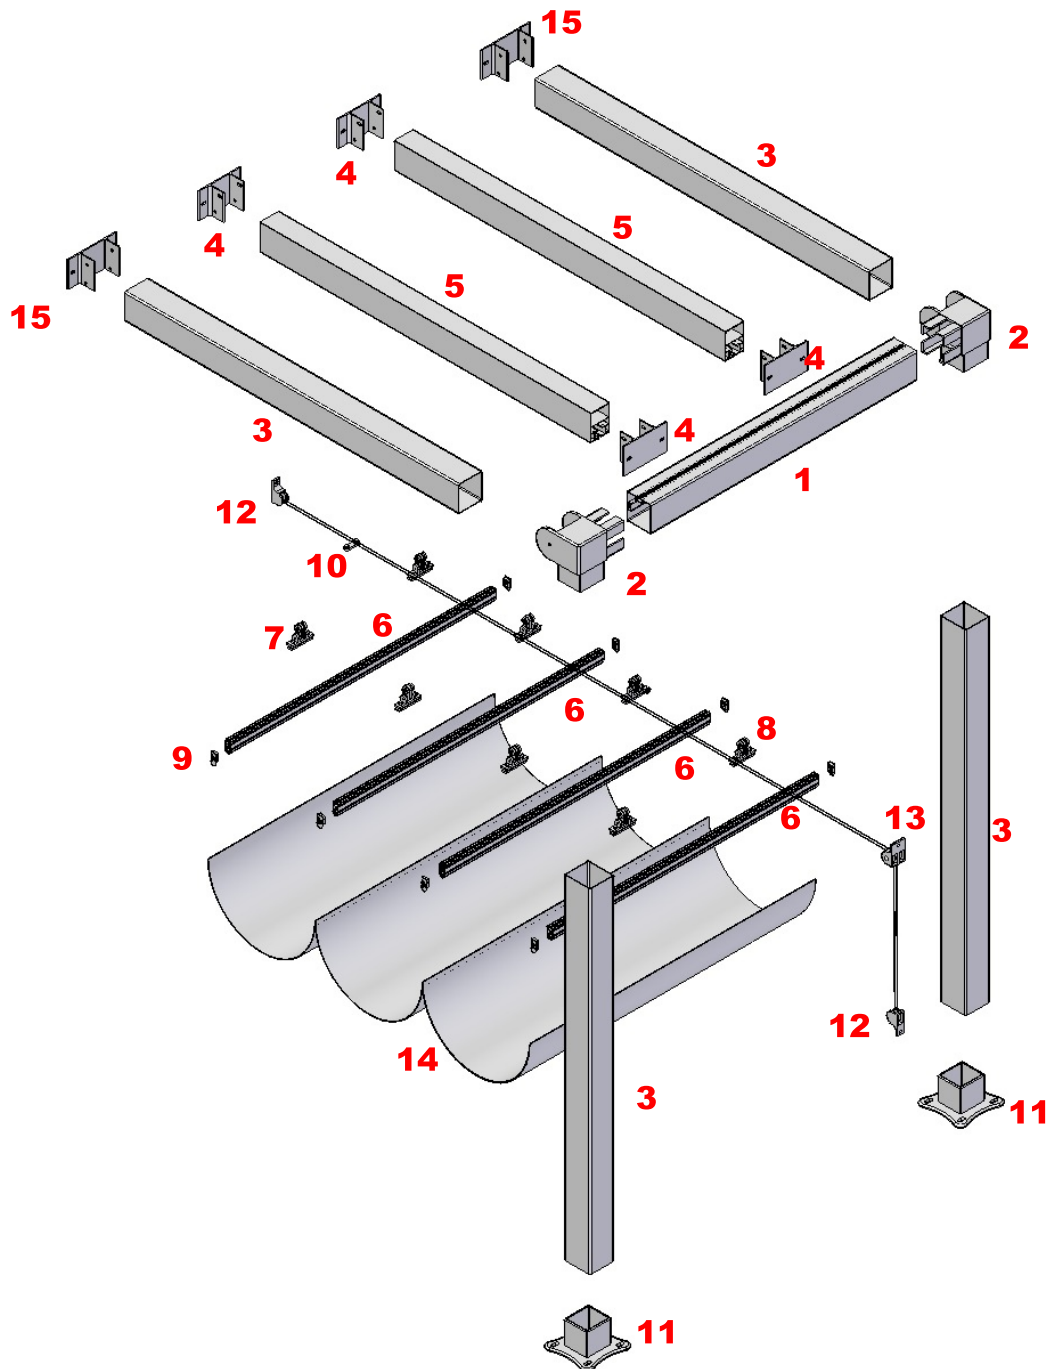


- 1: Perfil larguero 90x96**
- 2: Angular articulado**
- 3: Perfil 90x96**
- 4: Soporte guía 96x70**
- 5: Perfil guía 96x70**
- 6: Perfil palillería**
- 7: Polea móvil**
- 8: Pola final**

- 9: Tapón perfil palillería**
- 10: Atacuerda**
- 11: Pie 90x96**
- 12: Carrucha simple**
- 13: Carrucha doble**
- 14: Lona**
- 15: Soporte perfil 90x96**

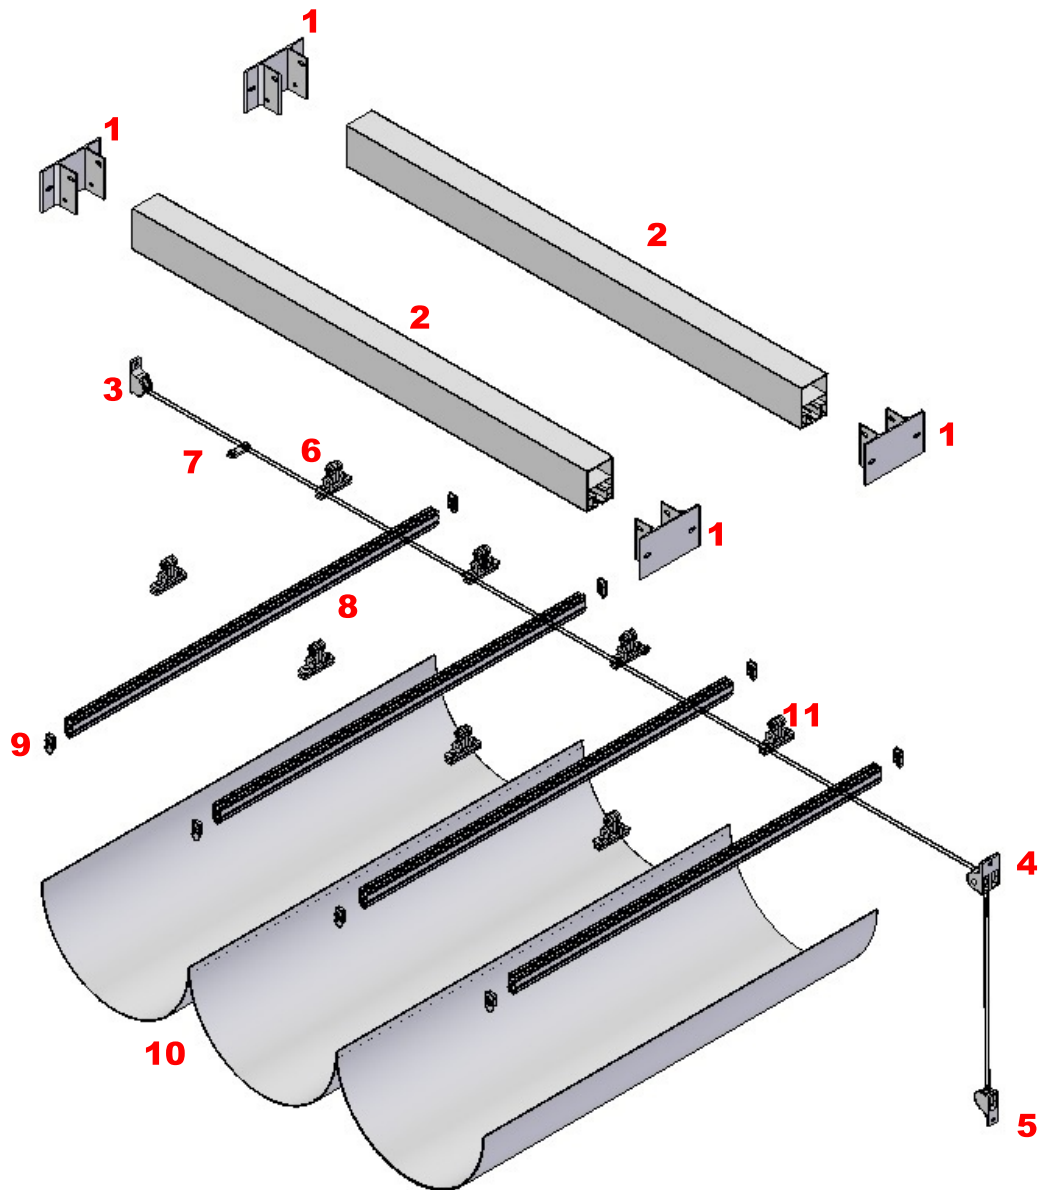

1: Soporte guía 96x70
2: Guía 96x70
3: Carrucha simple
4: Carrucha doble
5: Carrucha simple
6: Polea final

7: Atacuerda
8: Perfil palillería
9: Tapón perfil palillería
10: Lona
11: Polea móvil

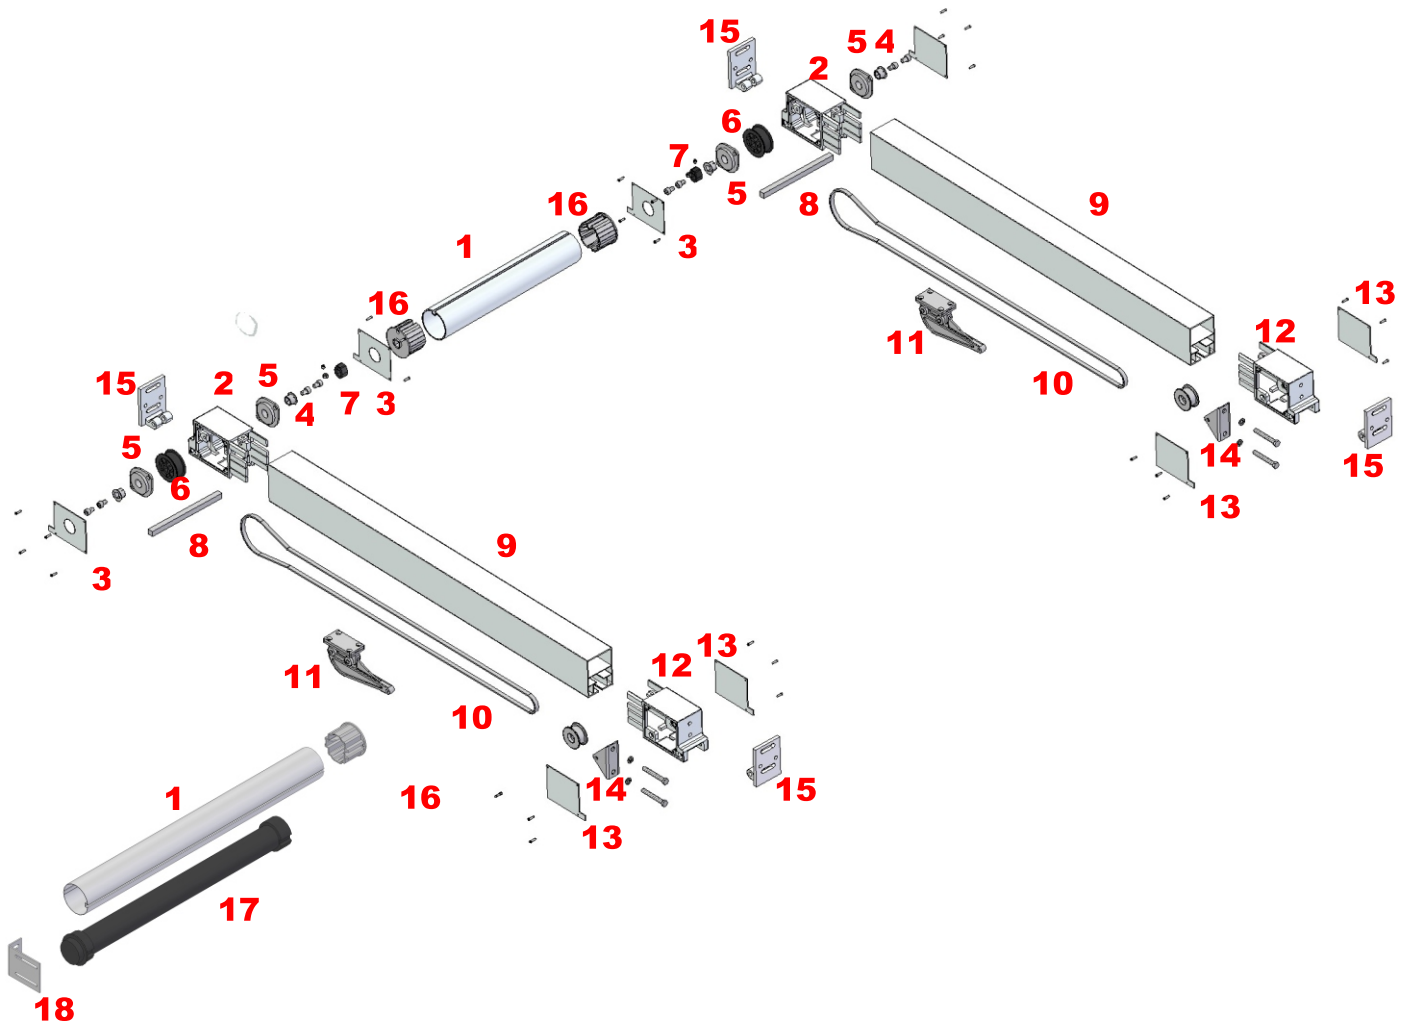


- 1: Tubo de 80mm
- 2: Soporte motriz
- 3: Tapa soporte con taladro
- 4: Casquillo adaptador eje de 13mm
- 5: Rodamiento
- 6: Polea motriz
- 7: Freno eje de 13mm
- 8: Eje cuadrado de 13mm
- 9: Guía 96x70

- 10: Correa
- 11: Polea de arrastre
- 12: Soporte retorno
- 13: Tapa soporte sin taladro
- 14: Tensor
- 15: Placa pared
- 16: Casquillo punta sin eje 80mm
- 17: Motor
- 18: Soporte motor

MOTORIZACIÓN ROMA[®]

TOLDOS Y PERSIANAS

CON COFRE

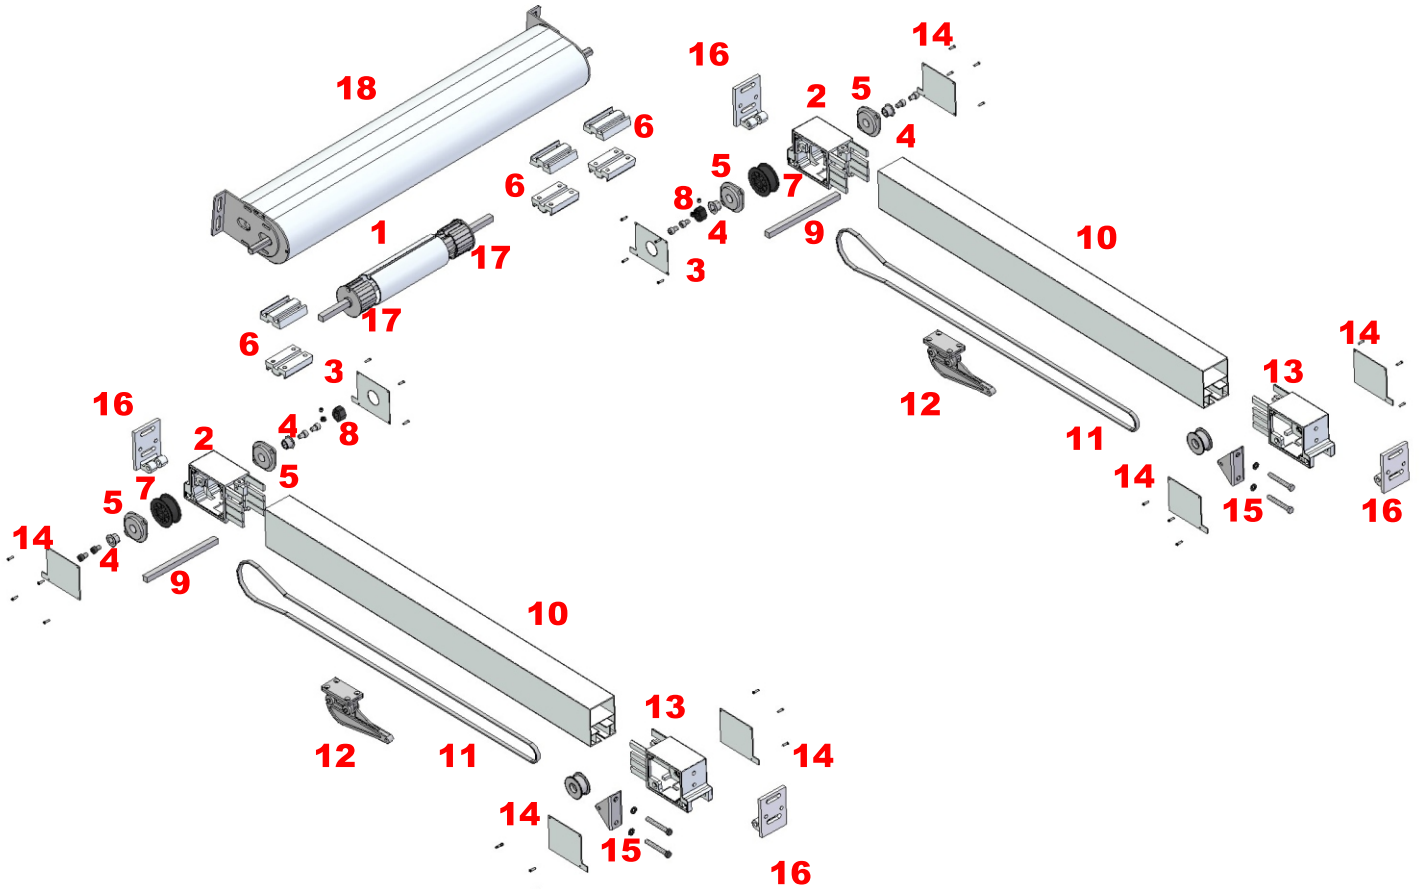

1: Tubo de 80mm

2: Soporte motriz

3: Tapa soporte con taladro

4: Casquillo adaptador eje de 13mm

5: Rodamiento

6: Brida

7: Polea motriz

8: Freno eje de 13mm

9: Eje cuadrado de 13mm

10: Guía 90x76

11: Correa

12: Polea de arrastre

13: Soporte retorno

14: Tapa soporte sin taladro

15: Tensor


16: Placa pared

17: Casquillo punta con eje 80mm


18: Caja motorización

PIES

Pie

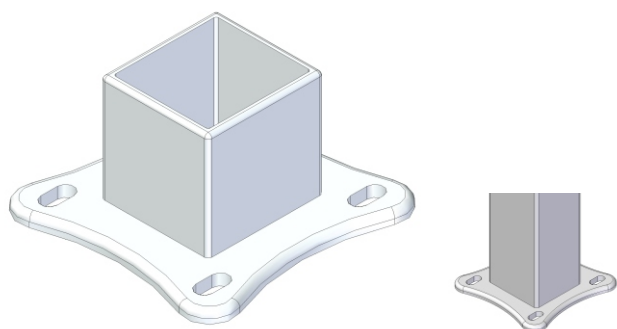


Tapón

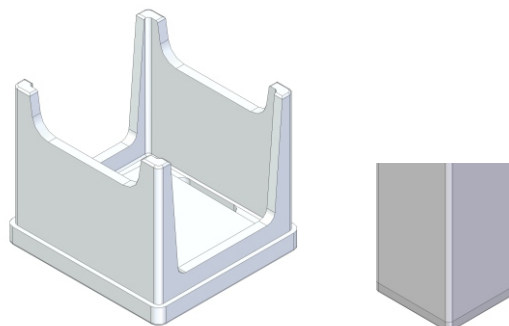


UNIONES


Angular articulado

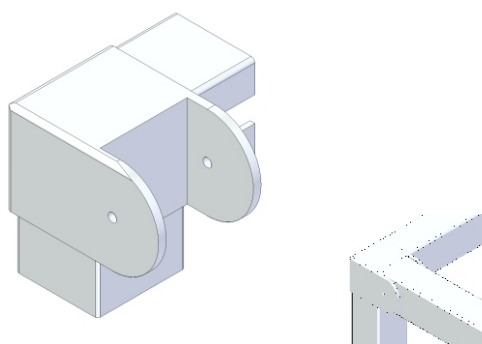


L










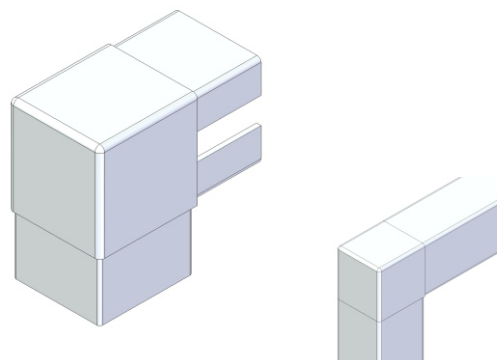


T

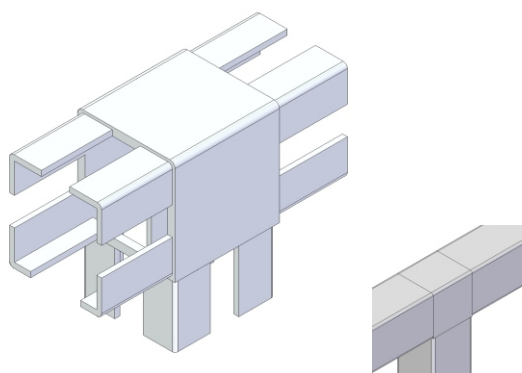

Soportes guía/ perfil

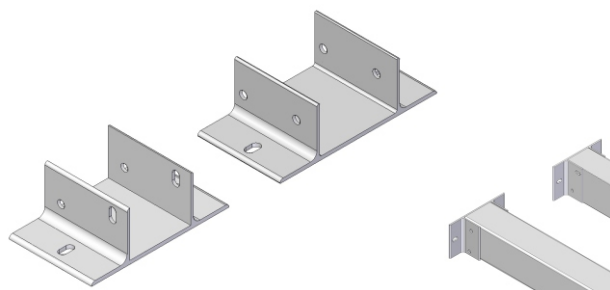


PERFILES			
Perfil 90x96	Guía 70x96	Larguero 90x96	
			
PALILLERÍA			
Auxiliar	Vista especial	Vista doble	
			
INCLINACIÓN LATERAL			
			
Polea	Polea alargador 57,5mm	Polea alargador 87,5mm	Polea alargador 150mm
			

- NOTA IMPORTANTE:


El instalador será el responsable de la correcta fijación del producto tanto al suelo como a pared, asesorándose cuando sea necesario con profesionales del sector sobre los elementos de fijación adecuados en base a la superficie donde se fijará el producto, siendo responsable de dicha operación y garantizando su correcto montaje y posterior funcionamiento. La unión entre piezas y perfiles deberá asegurarse mediante remaches o tornillos pasantes.

DETALLES


Montaje carruchas

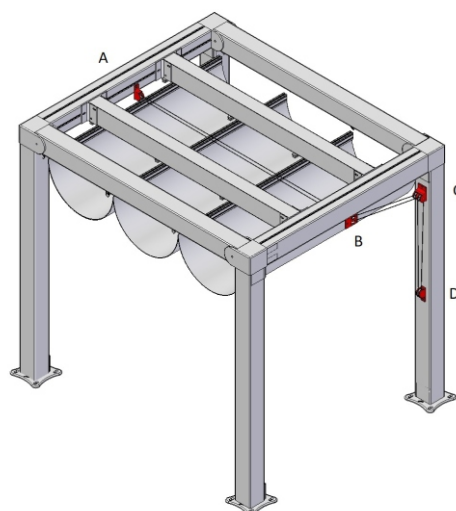



Carrucha A

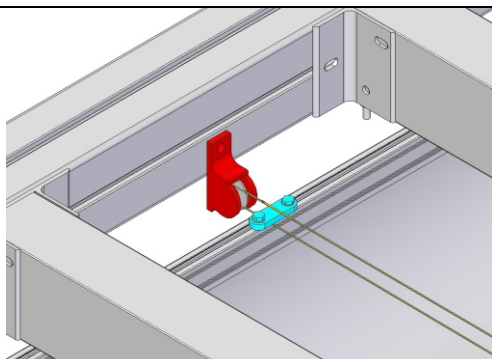

Carruchas B, C y D

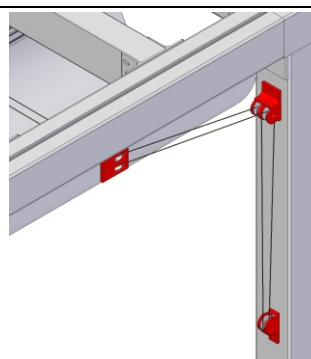

Montaje lona

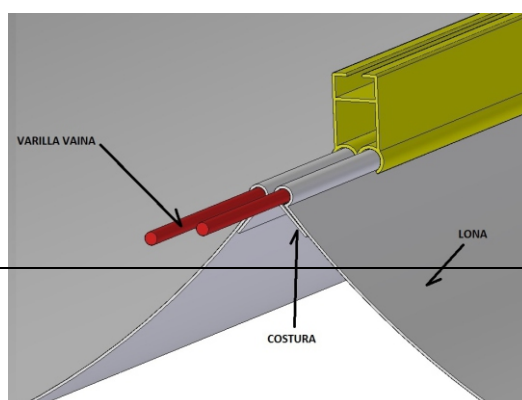

ROMA®

TOLDOS Y PERSIANAS



-  CENTROS DE PRODUCCIÓN
-  DELEGACIONES
-  PUNTO DE DISTRIBUCIÓN



OURENSE

Parque Tecnológico de Galicia C/Vigo N°2
32901 SAN CIBRAO DAS VIÑAS - OURENSE
roma@persianasroma.es
Telf.: 988 383 823



MADRID

Pol. Ind. Las Nieves · C/ Puerto Navacerrada 99
28935 MÓSTOLES - MADRID
madrid@persianasroma.es
Telf.: 916 657 077



GRANADA

Pol. Ind. Dos de Octubre · C/ Bernard Vicent
18320 SANTA FE - GRANADA
clientes@flexol.es
Telf.: 958 511 424



BARCELONA

Pol. Ind. Can Salvatella - C/ Gorcs Llado 104-110 Nave 2
08210 BARBERÁ DEL VALLÉS - BARCELONA
barcelona@persianasroma.es
Telf.: 937 197 564



VALENCIA

C/Juanot Martorell Nave 5
46136 MUSEROS - VALENCIA
valencia@persianasroma.es
Telf.: 961 666 858



SEVILLA

Pol. Ind. La Red - C/ La Red Doce, 9
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA - SEVILLA
sevilla@persianasroma.es
Telf.: 955 630 608



www.gruporoma.com.es

