



CLIMA 120 destaca por su robustez gracias a sus perfiles de 120 x 120 mm. y 120 x 80 mm. Asimismo, ofrece unas grandes dimensiones y es compatible con sistemas verticales como el Igloo.

CLIMA 120 stands out for its robustness thanks to its 120 x 120 mm. and 120 x 80 mm. profiles. It also offers large dimensions and is compatible with vertical systems such as Igloo.

CLIMA 120 se distingue par sa robustesse grâce à ses profils de 120 x 120 mm. et 120 x 80 mm. Il offre également de grandes dimensions et est compatible avec les systèmes verticaux tels que l'Igloo.

CLIMA 120 si distingue per la sua robustezza grazie ai suoi profili da 120 x 120 mm. e 120 x 80 mm. Offre anche la possibilità di realizzare coperture di grandi dimensioni, è compatibile con il sistema Igloo e Tomei.

Clima 120


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in



Sujeción

- Fastening • Fixation • Fissaggio

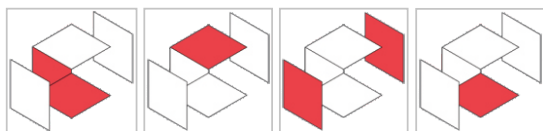

Recomendado hasta

- Recommended for up to • Conseillé jusqu'à • Consigliato fino a

2 Guías • 2 Guides • 2 Guides • 2 Guide L x S x A	3 Guías • 3 Guides • 3 Guides • 3 Guide L x S x A
7,00 x 7,00 x 3,00 m.	12,00 x 7,00 x 3,00 m.

Único!

Certificación doble: resistencia viento + cálculo estructural según Eurocódigos para la máxima seguridad. Imprescindible para las obras públicas y homologadas.

Unique!


Double certification: wind resistance + structural calculation according to Eurocodes for maximum safety. Essential for public and certified works.

Unico!

Double certification: résistance au vent + calcul structurel selon les Eurocodes pour une sécurité maximale. Indispensable pour les travaux publics et homologués.

Unico!

Doppia certificazione: resistenza a l vento + calcolo strutturale secondo gli Eurocodici per la massima sicurezza. Indispensabile per i lavori pubblici e autorizzati.

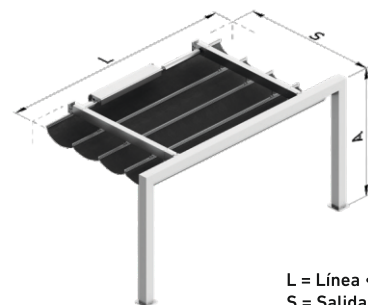

L = Línea • Width • Largeur • Larghezza
S = Salida • Projection • Projection • Sporgenza
A = Altura • Height • Hauteur • Altezza



Se distingue por

- Distinguished by • Se caractérise par • Caratteristiche

- Perfilera 120 x 120 mm. compatible con gama de sistemas verticales y cortinas de cristal correderas de Gaviota.
- Homologado para dimensiones máximas de 7,00 x 7,00 m. con 2 guías.
- Opciones de maniobra manual de cordón para guías 120 x 120 mm. y 120 x 80 mm. o motorizado con caja motor, solo para guía 120 x 80 mm.
- Opción de viga intermedia para la caja motor en casos de inclinación o ausencia de pared trasera.
- Facilidad de instalación.
- Compatible con lonas confeccionadas con palillo simple, palillo doble, palillo doble Led y palillo con doble lona.
- Opción de iluminación led COB en la estructura perimetral y postes.
- Nuevos perfiles palillos dobles innovadores con diseño moderno con y sin opción de iluminación.
- 120 x 120 mm. profiles compatible with Gaviota's range of vertical systems and sliding glass curtains.
- Approved for maximum dimensions of 7.00 x 7.00 m. with 2 guides.
- Operation options: manual with cord for guides 120 x 120 mm. and 120 x 80 mm. or motorized with motor box, only for guide 120 x 80 mm.
- Intermediate beam option for box motor in case of inclination or without back wall.
- Easy to install.
- Compatible with fabrics made for simple fabric profile, double fabric profile, double fabric profile Led and profile with double fabric.
- LED COB lighting option in the perimeter structure and posts.
- New innovative double fabric profiles with modern design, with and without lighting option.
- Profil 120 x 120 mm. compatible avec la gamme de systèmes verticaux et de parois vitrées coulissantes Gaviota.
- Homologué pour des dimensions maximales de 7.00 x 7.00 m. avec 2 guides.
- Options de manœuvrer: manuelle avec le cordon pour guides 120 x 120 mm. et 120 x 80 mm ou motorisée avec la boîte de moteur, seulement pour guide 120 x 80 mm.
- Option de poutre intermédiaire pour la boîte de moteur en cas d'inclinaison ou d'absence de mur arrière.
- Facile à installer.
- Compatible avec les toiles faites pour profils porte-toile simple, porte-toile double, porte-toile double Led et porte-toile avec double bâche.
- Option d'éclairage LED COB dans la structure périmétrique et les poteaux.
- Nouveaux profils de toile doubles innovants au design moderne, avec et sans option d'éclairage.
- Profilo 120 x 120 mm. compatibile con la gamma di sistemi verticali e vetrate panoramiche scorrevoli Gaviota.
- Omologato per dimensioni massime di larghezza 7.00 m x profondità 7.00 m con 2 guide.
- Opzioni di manovra: manuale a corda per guide 120 x 120 mm. e 120 x 80 mm o motorizzata con scatola del motore, solo per guida 120 x 80 mm.
- Opzione di trave intermedia per la scatola del motore in caso di inclinazione o assenza di parete posteriore.
- Versatilità e facilità nel montaggio.
- Compatibile con il tessuto fatto per i profili porta tessuto semplice, porta tessuto doppio, porta tessuto doppio a Led e porta tessuto con doppio telone.
- Opzione di illuminazione a LED COB nella struttura perimetrale e nei pali.
- Nuovi profili innovativi a doppio tessuto con design moderno, con e senza opzione di illuminazione.