




- Sistema de cerramiento vertical que eficazmente protege del sol y del viento. Ideal para integrar en cerramientos y toldos planos.
- Vertical closure system that provides a perfect sun and wind protection. Perfect integration in closures and flat awnings.
- Système de fermeture verticale qui protège du soleil et du vent de manière efficace. Idéal pour une intégration dans des coffrages et des stores plats.
- Sistema di chiusura verticale che protegge in modo efficace dalla luce del sole e dal vento. Ideale per l'integrazione in serramenti e coperture superiori.

Vertical con guías LOR


Pensado para instalar en

- Designed for installation in
- Conçu pour être installé sur
- Adatto all'installazione in



Sujeción

- Fastening
- Fixation
- Fissaggio



Recomendado hasta

- Recommended for up to
- Conseillé jusqu'à
- Consigliato fino a

4,00 línea x 3 altura (m)
4,00 width x 3 height (m)
4,00 largeur x 3 hauteur (m)
4,00 larghezza x 3 altezza (m)


Compatibilidad

Compatibility • Compatibilité • Compatibilità



Se distingue por

- Distinguished by
- Est différencié par
- Caratteristiche
- Permite la retención de la lona en el interior de las guías, mediante una varilla de aluminio.
- Protege la lona y sus mecanismos de las inclemencias climáticas.
- Sistema de iluminación LED opcional, a lo largo de las guías.
- Fácil integración en cualquier tipo de cerramiento
- Cofre cuadrado de 120x130 mm.
- Retains the canvas within the guides with an aluminium rod.
- Protects the canvas and its mechanisms from harsh weather.
- Optional LED lighting system along the guides.
- Easy integration in any type of enclosure.
- 120x130 mm square box.
- Permet la retenue de la toile à l'intérieur des coulisses par le biais d'un conducteur en aluminium.
- Protège la toile et ses mécanismes des intempéries.
- Système d'éclairage LED (option) le long des coulisses.
- Intégration facile dans tout type de structure.
- Coffre carré de 120x130 mm.
- Consente di mantenere il telo all'interno delle guide attraverso l'utilizzo di un tondino in alluminio.
- Protegge il telo e il suo meccanismo anche dalle intemperie più aggressive.
- Sistema di illuminazione LED opzionale, integrabile nelle guide.
- Cassonetto quadrato da 120x130 mm.

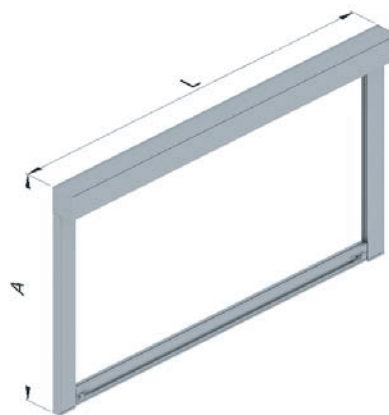

L = Línea • Width Largeur Larghezza
L = Altura • Height Hauteur Altezza